MEUBLE DRESSING 3 m × 2 m (H) · LISTE DE COUPE

EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm · cotes finies en mm · page 1/1

Rep.	Module	Pièce	Long.	Larg.	Qté	Chant	ml
P01	Fond	Montant	2000	580	5	(avant)	10.00
P02	Fond A	Plinthe	1000	80	1	—	—
P03	Fond A	Fond bas (tablette fixe)	1000	580	1	(avant)	1.00
P04	Fond A	Dessus	1000	580	1	(avant)	1.00
P05	Fond A	Traverse de fixation murale	1000	100	1	—	—
P06	Fond A	Tablette mi-hauteur (fixe)	1000	580	1	(avant)	1.00
P07	Fond B	Plinthe	500	80	1	—	—
P08	Fond B	Fond bas (tablette fixe)	580	500	1	(avant)	0.50
P09	Fond B	Dessus	580	500	1	(avant)	0.50
P10	Fond B	Traverse de fixation murale	500	100	1	—	—
P11	Fond B	Étagère mobile	560	498	5	(avant)	2.49
P12	Fond C	Plinthe	800	80	1	—	—
P13	Fond C	Fond bas (tablette fixe)	800	580	1	(avant)	0.80
P14	Fond C	Dessus	800	580	1	(avant)	0.80
P15	Fond C	Traverse de fixation murale	800	100	1	—	—
P16	Fond D	Plinthe	615	80	1	—	—
P17	Fond D	Fond bas (tablette fixe)	615	580	1	(avant)	0.61
P18	Fond D	Dessus	615	580	1	(avant)	0.61
P19	Fond D	Traverse de fixation murale	615	100	1	—	—
P20	Fond D	Tablette au-dessus des tiroirs (fixe)	615	580	1	(avant)	0.61
P21	Fond D	Façade tiroir	611	241	4	4 côtés	6.82
P22	Fond D	Côté de tiroir	500	180	8	(dessus)	4.00
P23	Fond D	Avant / arrière de tiroir	555	180	8	(dessus)	4.44
P24	Fond D	Fond de tiroir	589	500	4	—	—

Total : 52 pièces · chant ABS 1 mm ≈ 35.2 ml (+10 % = 39 ml)

Panneaux : 4 × 2800×2070 mm en EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm (voir calepinage)

MEUBLE DRESSING 3 m × 2 m (H) · FOURNITURES ET MONTAGE

• Panneau EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm 2800×2070	**4**
• Chant ABS 1 mm assorti U156 (ml)	**39**
• Ruban LED 24 V + profil alu (ml)	**2.91**
• Taquets étagère	**20**
• Tringle ovale alu noir 998 mm	**2**
• Support de tringle	**8**
• Tringle ovale alu noir 798 mm	**1**
• Coulisses à billes 500 mm sortie totale (paire)	**4**
• Poignée noire 128 mm	**4**
• Tringle ovale alu noir 613 mm	**1**
• Équerre de fixation murale	**6**
• Driver LED 24 V 30 W + interrupteur	**1**

Règles de montage


- Montants pleine hauteur 2000, posés au sol ; fonds bas, tablettes fixes et dessus ENTRE les montants.
- Assemblage : vis Confirmat 7×50 (3 par liaison) ou tourillons + excentriques.
- Étagères mobiles : 2 mm de jeu en largeur, 20 mm en retrait de l'avant ; taquets 5 mm.
- Tiroirs : coulisses à billes (12,5 mm par côté) → caisson = largeur intérieure − 26 mm.
- Plinthe en retrait de 20 mm ; LED dans un profil alu sous chaque tablette haute.
- Fixation : traverse haute vissée au mur (chevilles) + 2 équerres par montant de rive.
- Pas de fond : le meuble se pose contre le mur peint. Option fond HDF 3 mm sur demande.
- Vérifier sur place : mesures des murs, aplombs, prises et interrupteur LED.

Calepinage · EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm · panneau 2800×2070 · trait 4 mm · rognage 10 mm

Panneau 1/4 · utilisé 88 %



Panneau 2/4 · utilisé 75 %

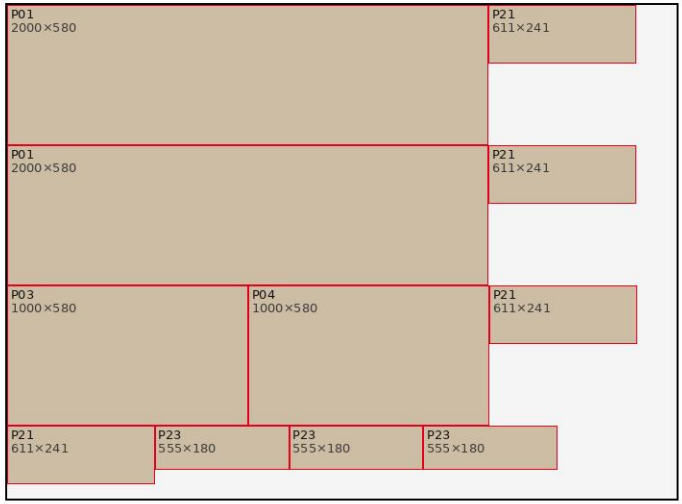

Panneau 3/4 · utilisé 87 %



Panneau 4/4 · utilisé 14 %

