DOSSIER TECHNIQUE · CUISINE SUR MESURE

Projet cuisine chêne & noir mat




- **Mur B** : 4 colonnes chêne (four, garde-manger, niche café éclairée, épicerie)
- **Mur A** : linéaire noir mat sans poignée (évier, lave-vaisselle, tiroirs, plaque) et 4 meubles hauts
- **Chauffe-eau gaz** caché dans un caisson noir ventilé haut et bas
- Plan de travail EGGER 38 mm effet marbre blanc, LED sous meubles hauts
- Sol : Chêne Melba beige **Aqua** EL2416 posé sur le carrelage

Cotes estimées à partir des photos et vidéos (mur A ≈ 3,40 m, mur B ≈ 2,10 m, hauteur ≈ 2,80 m). Tout se recalcule automatiquement dès réception des vraies mesures.

Cuisine sur mesure · plan et élévations (cotes estimées, à vérifier)

VUE DE DESSUS

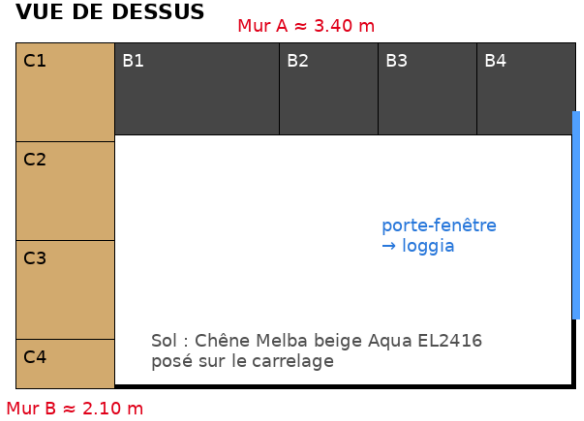


C1 four · C2 garde-manger · C3 niche café · C4 épicerie

B1 évier · B2 lave-vaisselle · B3 tiroirs · B4 plaque


H0 caisson chauffe-eau ventilé (noir) · H1-H3 meubles hauts chêne

SARL MYF · Panneaux EGGER · lamaisonduparquet.org

ÉLÉVATION MUR A (évier, chauffe-eau)

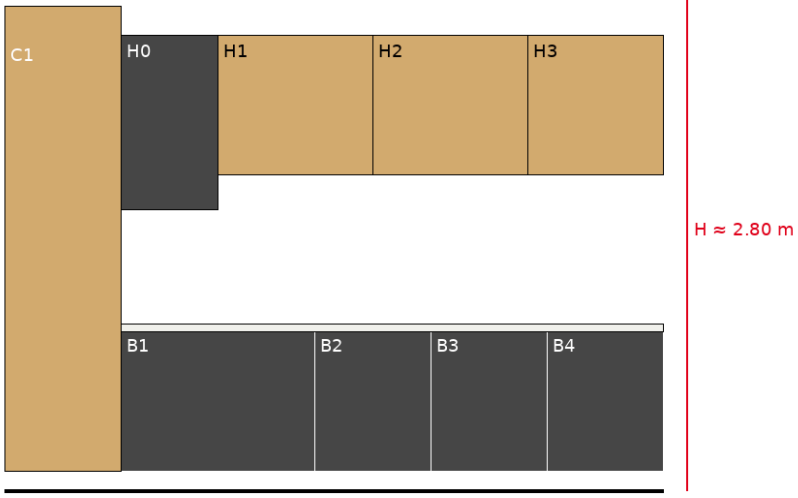


ÉLÉVATION MUR B (colonnes)

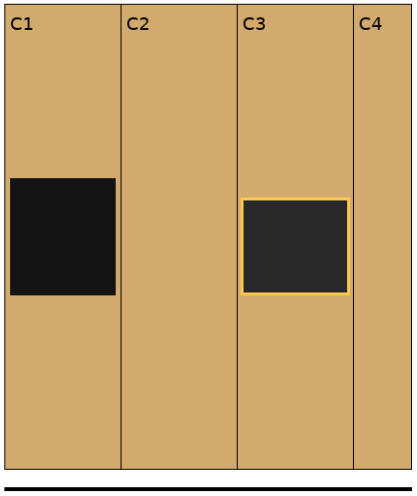


02 · CALEPINAGE DES PANNEAUX 2800 × 2070 MM


CHENE · feuille 1/2

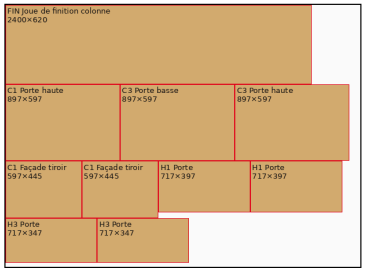


CHENE · feuille 2/2

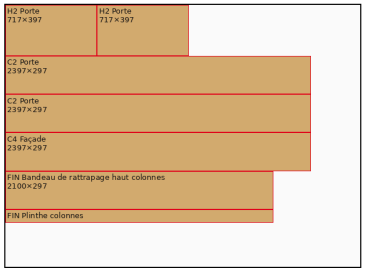


NOIR · feuille 1/2

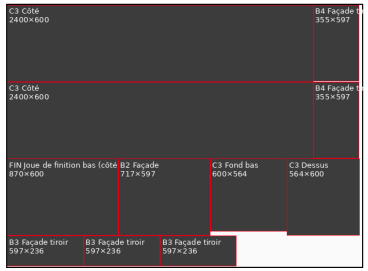


NOIR · feuille 2/2

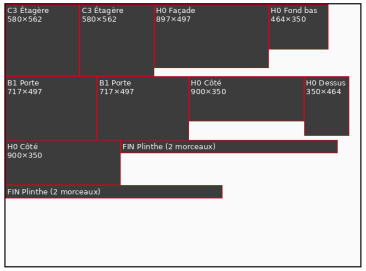


BLANC · feuille 1/5

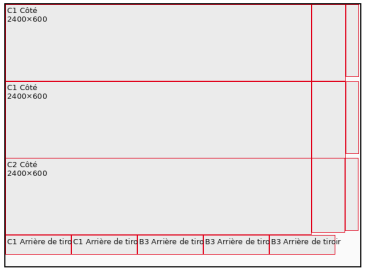


BLANC · feuille 2/5

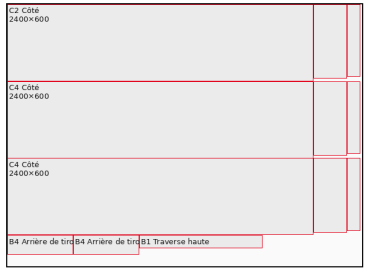


BLANC · feuille 3/5

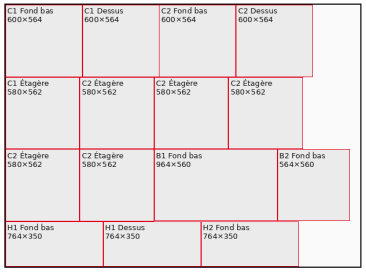


BLANC · feuille 4/5

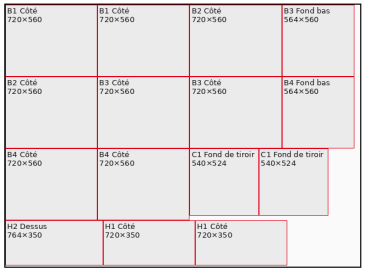


BLANC · feuille 5/5

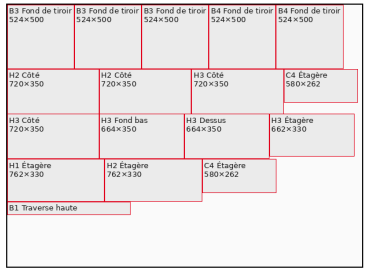


HDF · feuille 1/3

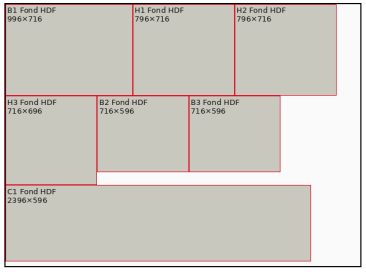

HDF · feuille 2/3

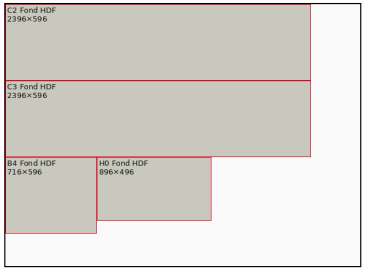

HDF · feuille 3/3

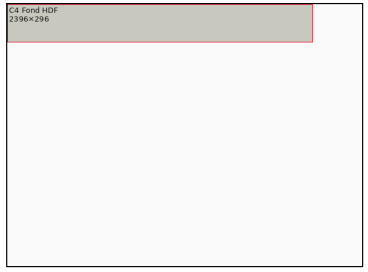

03 · CHIFFRAGE ESTIMATIF (DA)

≈ 362 360 DA

Poste	Montant (DA)
Panneaux EGGER chêne Bardolino H1145 ST10 (2 feuilles)	32 000
Panneaux EGGER noir mat U999 PM (2 feuilles)	36 000
Panneaux blancs caissons W980 (5 feuilles)	60 000
Fonds HDF 3 mm (3 feuilles)	7 500
Plan de travail EGGER 38 mm marbre blanc (1 barre 4,10 m)	22 000
Crédence stratifiée assortie (2,8 ml)	16 800
Chants ABS 2 mm façades (96 ml) + 1 mm caissons (67 ml)	18 420
Charnières à amortisseur (38)	17 100
Coulisses tiroirs double paroi (7 paires)	31 500
Pieds réglables (32)	3 840
Profil gola alu noir (5,6 ml)	14 000
Ruban LED + driver (4 ml)	7 200
Grilles d'aération chauffe-eau (2)	1 800
Visserie, tourillons, colle	6 000
Fabrication + pose (4,9 ml)	88 200
Total cuisine hors électroménager	**362 360**

Prix unitaires = estimations à remplacer par les prix SARL MYF (fichier Excel, cellules jaunes). Électroménager, plomberie, gaz, électricité et dépose de l'ancienne faïence non compris.